
ANSCHLUSSPLAN

RGBW-Leuchten · EVA Piezo

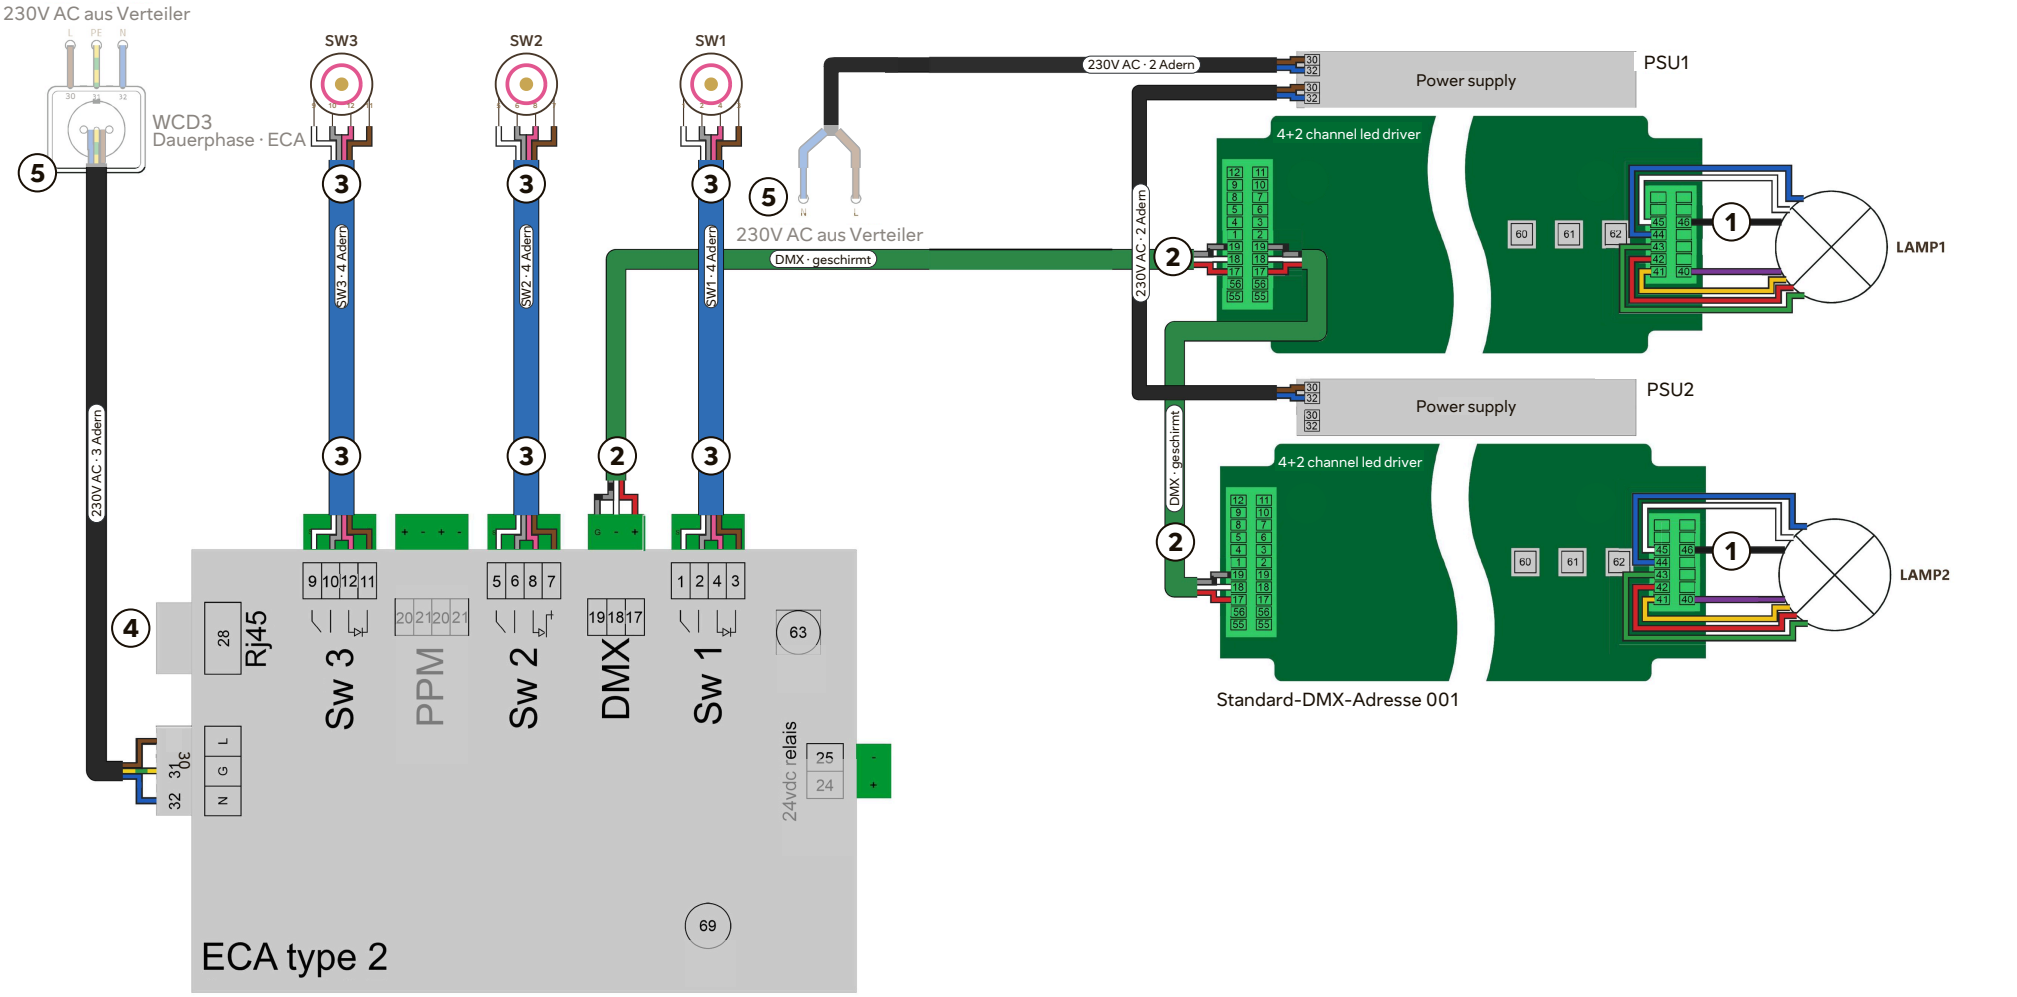

1 Treiberausgang · Leuchte

weiß	CH4	45	46	GND schwarz
blau	CH3	44		
grün	CH2	43		
rot	CH1	42		
gelb	NTC	41	40	NTC violett

2 Treibereingang · DMX

DMX shield		19	19	DMX shield
DMX –		18	18	DMX –
DMX +		17	17	DMX +
schwarz	– 24V DC	56		
rot	+ 24V DC	55		

DMX shield 1-seitig erden

3 EVA Piezo (4 Adern)

		SW1	SW2	SW3		
○	weiß	1	5	9	S	Kontakt
●	grau	2	6	10	G	
●	braun	3	7	11	G	
●●●		4	8	12	+	LED-Ring

Farbe LED-Ring: rosa, gelbe oder grüne Ader an 4/8/12 anschließen.

4 Netzwerk (RJ45)

● 28 LAN

5 230V AC

● 30 L braun Dauerphase
● 32 N blau
● 31 G grün-gelb Erde

Änderungen vorbehalten. © EVA Optic B.V. 2027 | V27.1