
AANSLUITSCHEMA

RGBW-lampen · EVA Piezo

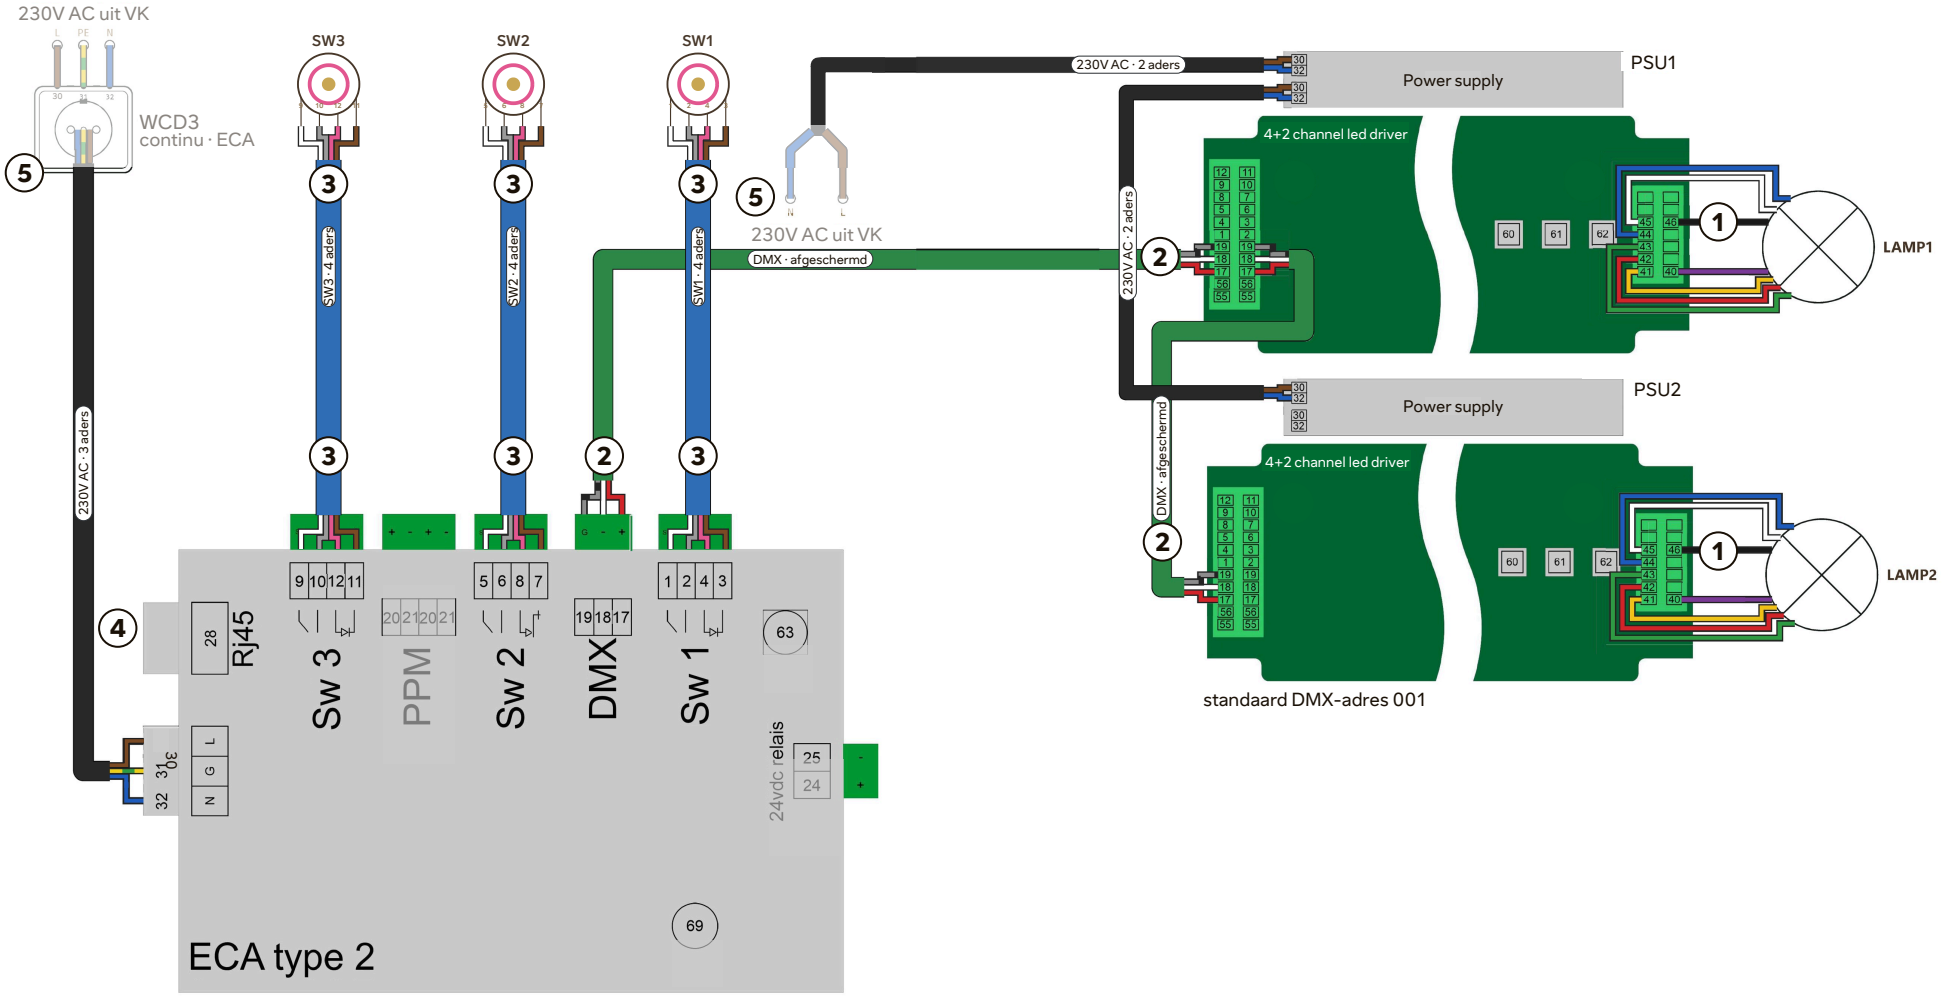

1 Driver uitgang · lamp

wit	CH4	45	46	GND	zwart
blauw	CH3	44			
groen	CH2	43			
rood	CH1	42			
geel	NTC	41	40	NTC	paars

2 Driver ingang · DMX

DMX shield	19	19	DMX shield	
DMX –	18	18	DMX –	
DMX +	17	17	DMX +	
zwart – 24V DC	56			
rood + 24V DC	55			

DMX shield eenzijdig aarden

3 EVA Piezo (4 aders)

		SW1	SW2	SW3		
○	wit	1	5	9	S	contact
●	grijs	2	6	10	G	
●	bruin	3	7	11	G	
●●●		4	8	12	+	led-ring

Kleur led-ring: sluit de roze, gele óf groene ader aan op 4/8/12.

4 Netwerk (RJ45)

- 28 LAN

5 230V AC

- 30 L bruin
  continu
- 32 N blauw
- 31 G geel-groen
  aarde

Wijzigingen voorbehouden. © EVA Optic B.V. 2027 | V27.1