
AANSLUITSCHEMA

EVAstream 550 · relais · RGBW · EVA Piezo

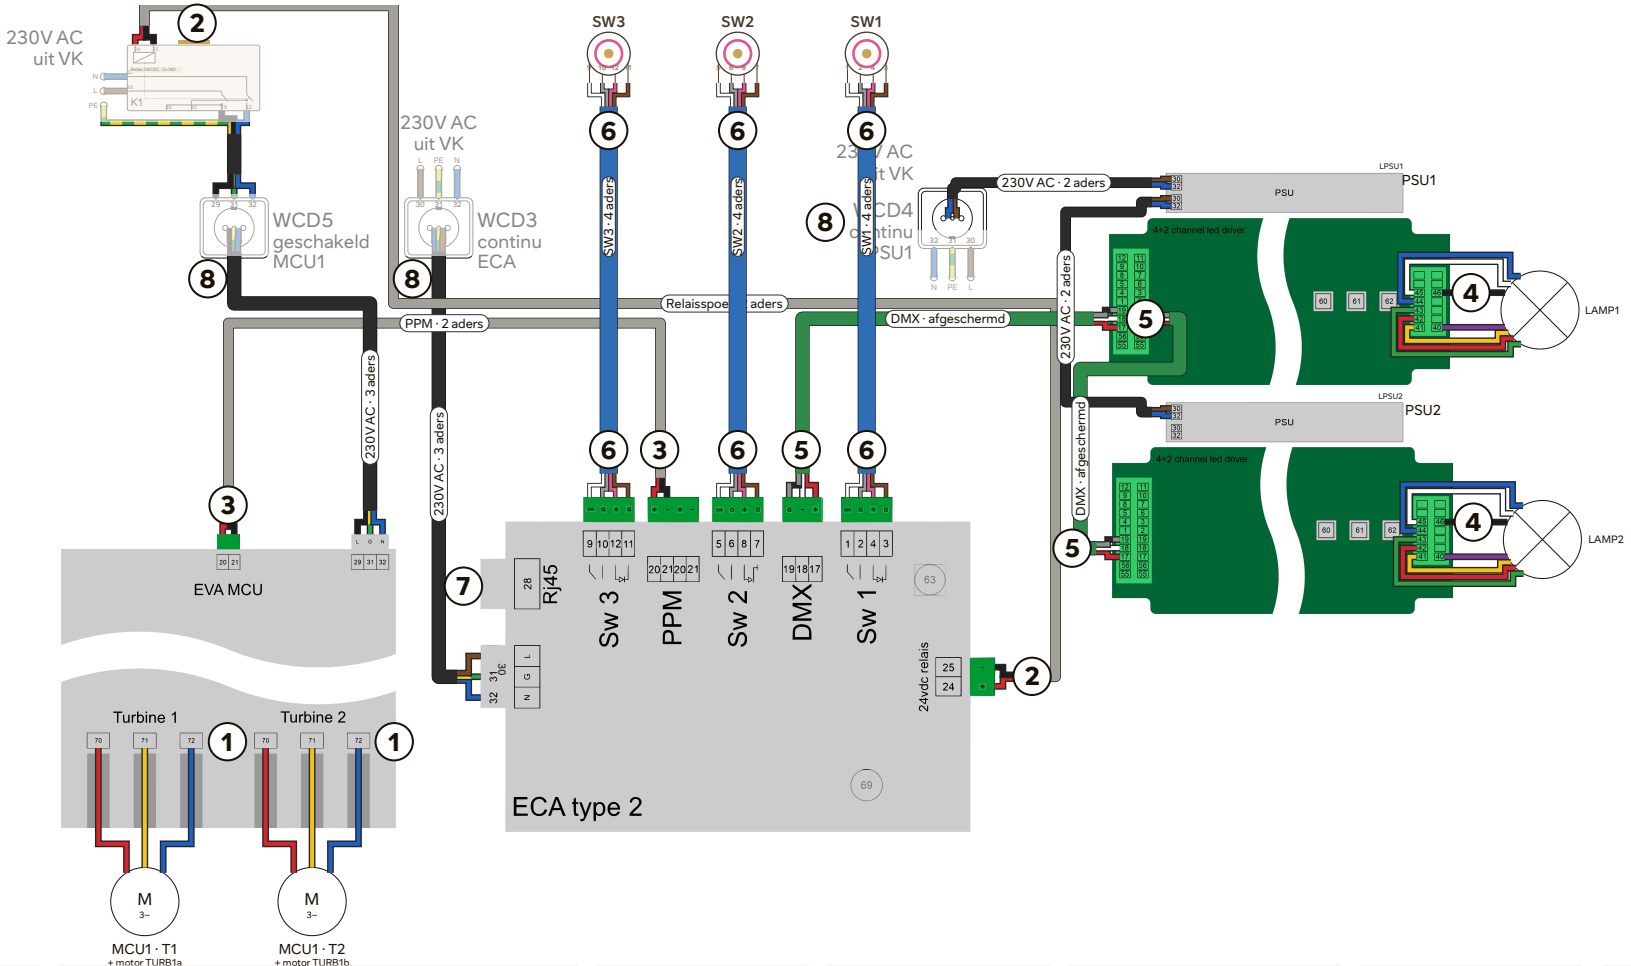

1 Turbine → EVA MCU	2 Relaisspoel: ECA → relais	3 PPM-kabel: EVA MCU → ECA	4 RGBW lamp (7 aders)	5 DMX (afgeschermd)
70 U rood	24 + rood	20 + rood	42 CH1 rood	17 DMX + rood
71 V geel	25 – zwart	21 – zwart	43 CH2 groen	18 DMX – wit
72 W blauw			44 CH3 blauw	19 DMX shield
			45 CH4 wit	DMX shield: eenzijdig aarden
			46 GND zwart	standaard DMX-adres 001
			40 NTC paars	
			41 NTC geel	

6 EVA Piezo (4 aders)

	SW1	SW2	SW3	
○	1	5	9	S
○	2	6	10	G
○	3	7	11	G
○○○	4	8	12	+

S = contact
\+ = led-ring, kleur via roze, gele óf groene ader

7 Netwerk: ECA → router	8 Stroom: als laatste aansluiten
28 LAN	30 L bruin ECA (altijd aan)
	29 L zwart MCU (geschakeld)
	32 N blauw
	31 G geel-groen · aarde

Wijzigingen voorbehouden. © EVA Tech B.V. 2027 | V27.1