
WIRING DIAGRAM

RGBW lights · EVA Piezo

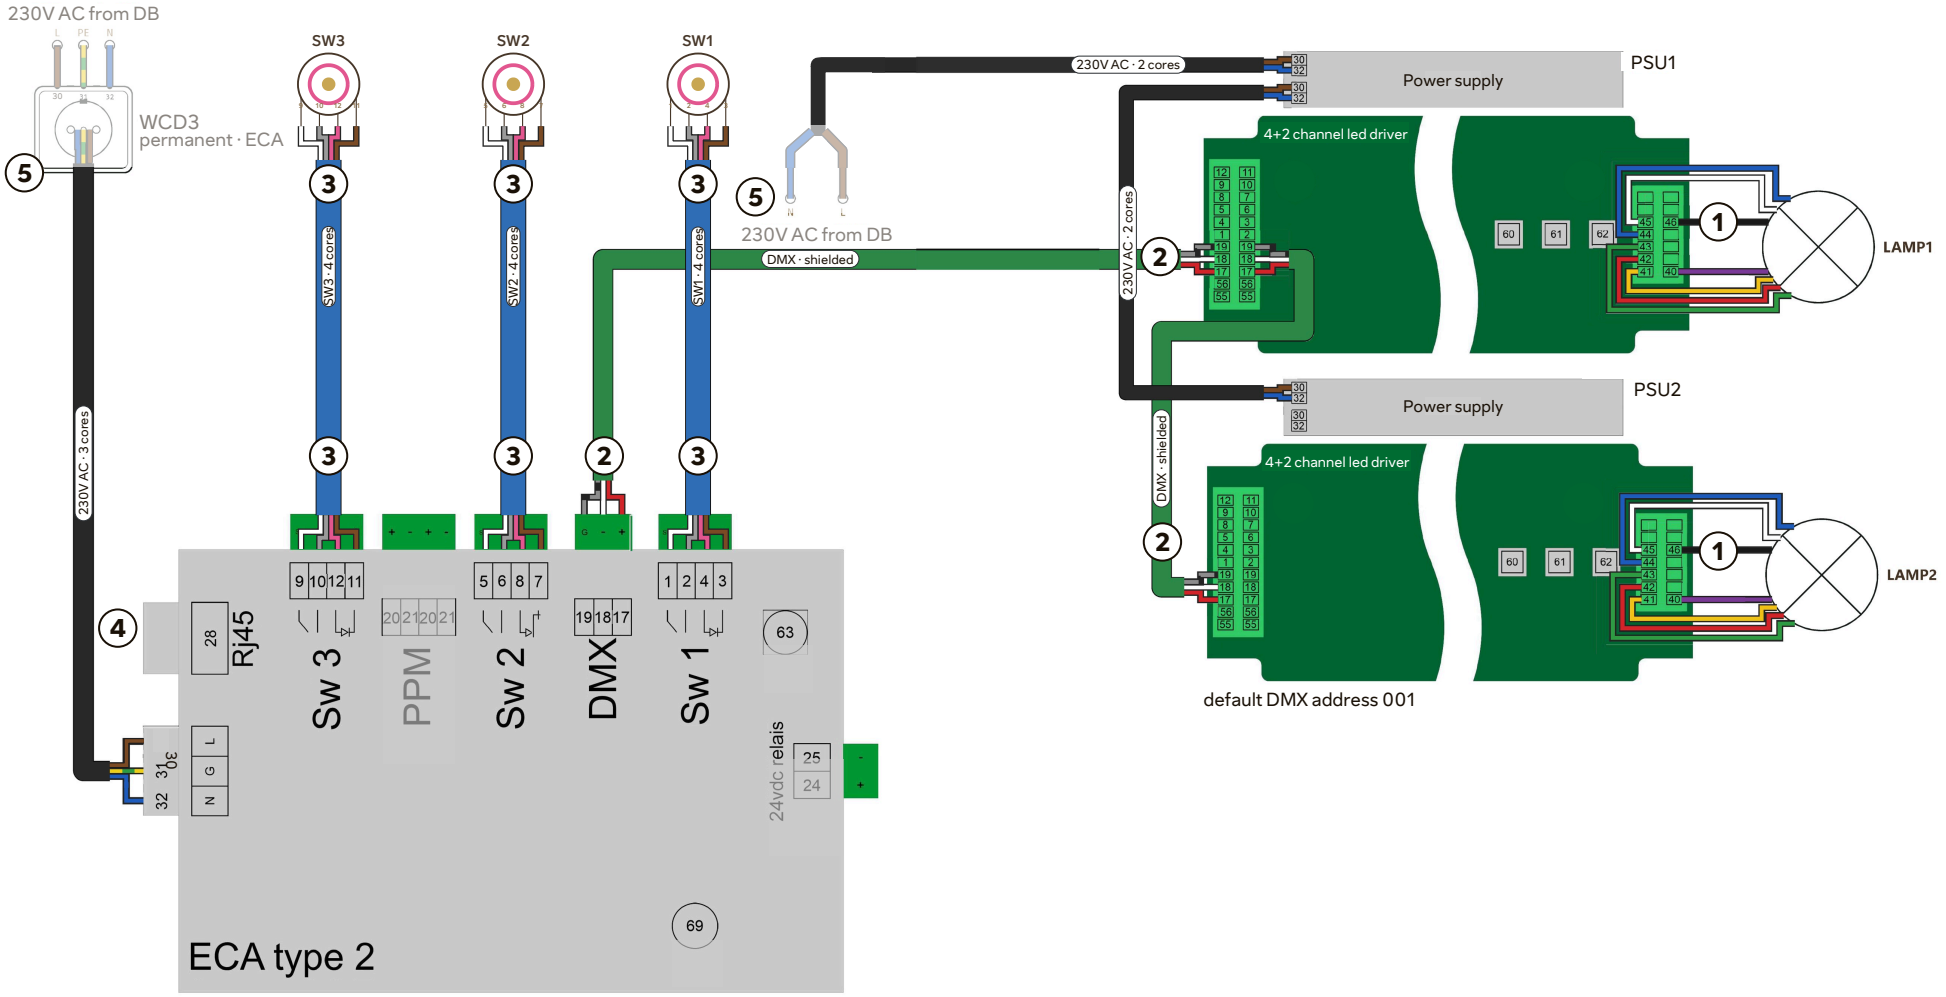

1 Driver output · lamp

white	CH4	45	46	GND	black
blue	CH3	44			
green	CH2	43			
red	CH1	42			
yellow	NTC	41	40	NTC	purple

2 Driver input · DMX

DMX shield	19	19	DMX shield	
DMX –	18	18	DMX –	
DMX +	17	17	DMX +	
black – 24V DC	56			
red + 24V DC	55			

DMX shield earth one end

3 EVA Piezo (4 cores)

		SW1	SW2	SW3		
○	white	1	5	9	S	contact
●	grey	2	6	10	G	
●	brown	3	7	11	G	
●●●		4	8	12	+	LED ring

LED ring colour: connect the pink, yellow or green wire to 4/8/12.

4 Network (RJ45)

- 28 LAN

5 230V AC

- 30 L brown
- permanent
- 32 N blue
- 31 G green-yellow
- earth

Specifications subject to change. © EVA Optic B.V. 2027 | V27.1