
EVA Optic

Bohrschablone Schalung

Originalgröße 1 : 1

EVAsubaqua S-series · Betonwand 200 mm · Einbaunische PVC · Cover gekantet. Prüfen Sie nach dem Drucken den Maßstrich: Er muss 50 mm lang sein.

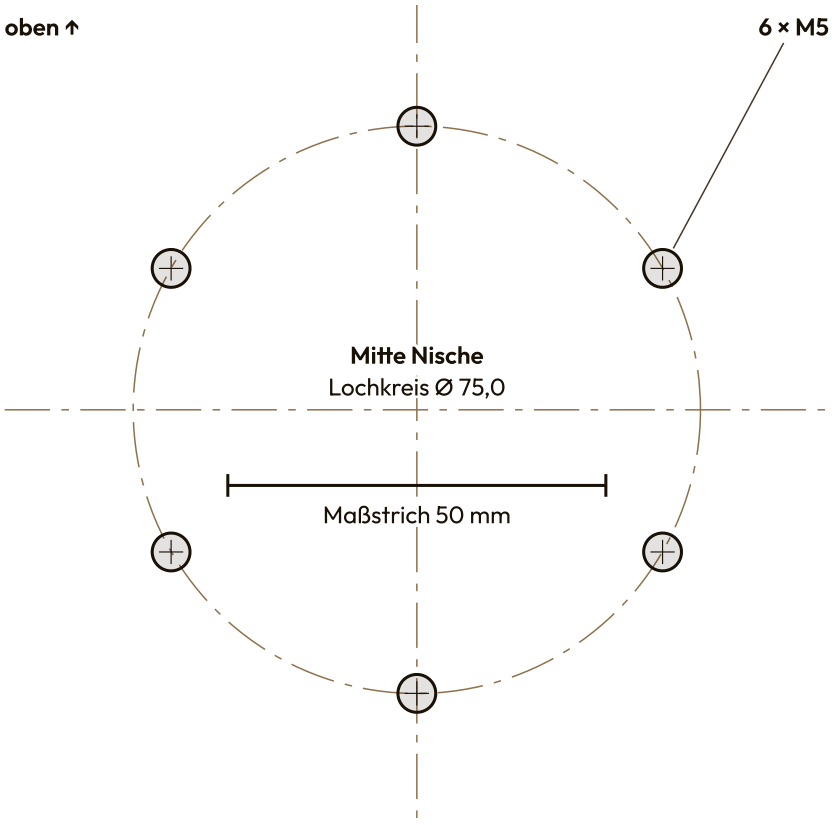

Schraubenbohrungen M5	6 × M5 auf Lochkreis Ø 75,0 mm, alle 60°, mit einer Bohrung genau über der Mitte

EVA Optic B.V. · De Velde 1, 8064 PH Zwartsluis, Niederlande

+31 (0)38 337 50 67 · info@evaoptic.com · evaoptic.com