
EVA Optic

Bohrschablone Klemmring

Originalgröße 1 : 1

EVAsubaqua S-series · Betonwand 200 mm mit Folie · Einbaunische PVC · Cover gekantet. Prüfen Sie nach dem Drucken den Maßstrich: Er muss 50 mm lang sein.

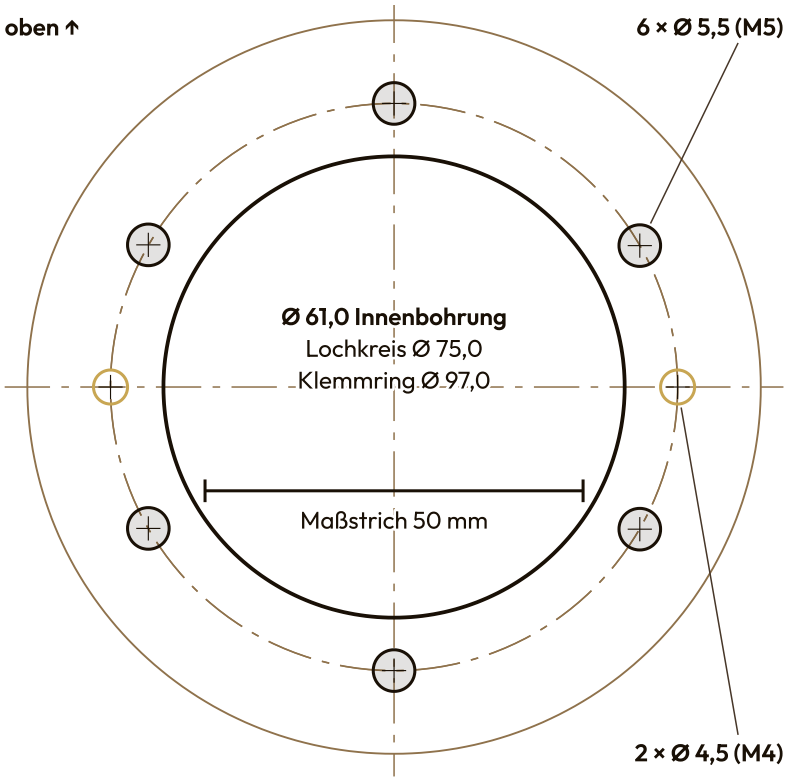

Innenbohrung Klemmring	Ø 61,0 mm	**Schraubenbohrungen M5**	6 × Ø 5,5 mm auf Lochkreis Ø 75,0 mm, alle 60°, mit einer Bohrung genau über der Mitte
Schraubenbohrungen M4	2 × Ø 4,5 mm auf Lochkreis Ø 75,0 mm, links und rechts der Mitte	**Außenmaß Klemmring**	Ø 97,0 mm

EVA Optic B.V. · De Velde 1, 8064 PH Zwartsluis, Niederlande

+31 (0)38 337 50 67 · info@evaoptic.com · evaoptic.com