
ANSCHLUSSPLAN

RGBW-Leuchten

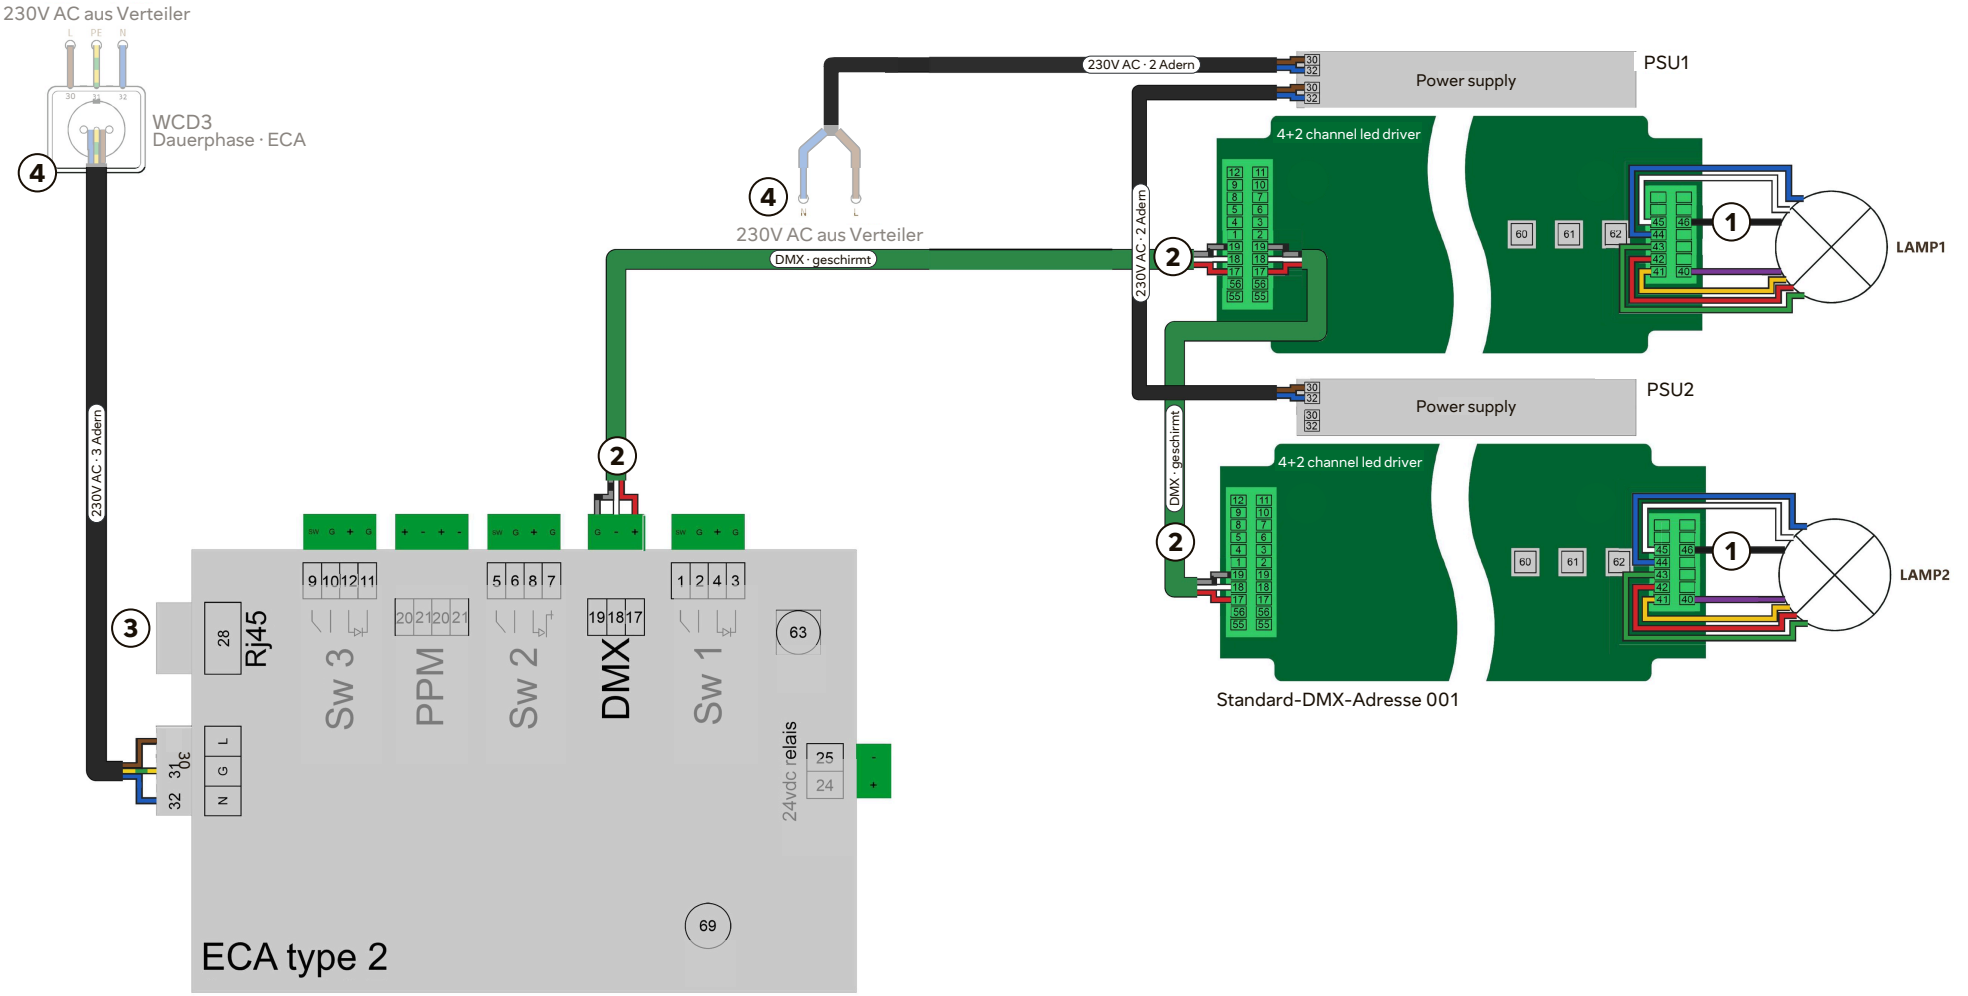

1 Treiberausgang · Leuchte

weiß	CH4	45	46	GND schwarz
blau	CH3	44		
grün	CH2	43		
rot	CH1	42		
gelb	NTC	41	40	NTC violett

2 Treibereingang · DMX

DMX shield		19	19	DMX shield
DMX –		18	18	DMX –
DMX +		17	17	DMX +
schwarz	– 24V DC	56		
rot	+ 24V DC	55		

DMX shield 1-seitig erden

3 Netzwerk (RJ45)

- 28 LAN

4 230V AC

- 30 L braun · Dauerphase
- 32 N blau
- 31 G grün-gelb · Erde

Änderungen vorbehalten. © EVA Optic B.V. 2027 | V27.1