
AANSLUITSCHEMA

EVAstream 700 · relais · RGBW · EVA Piezo

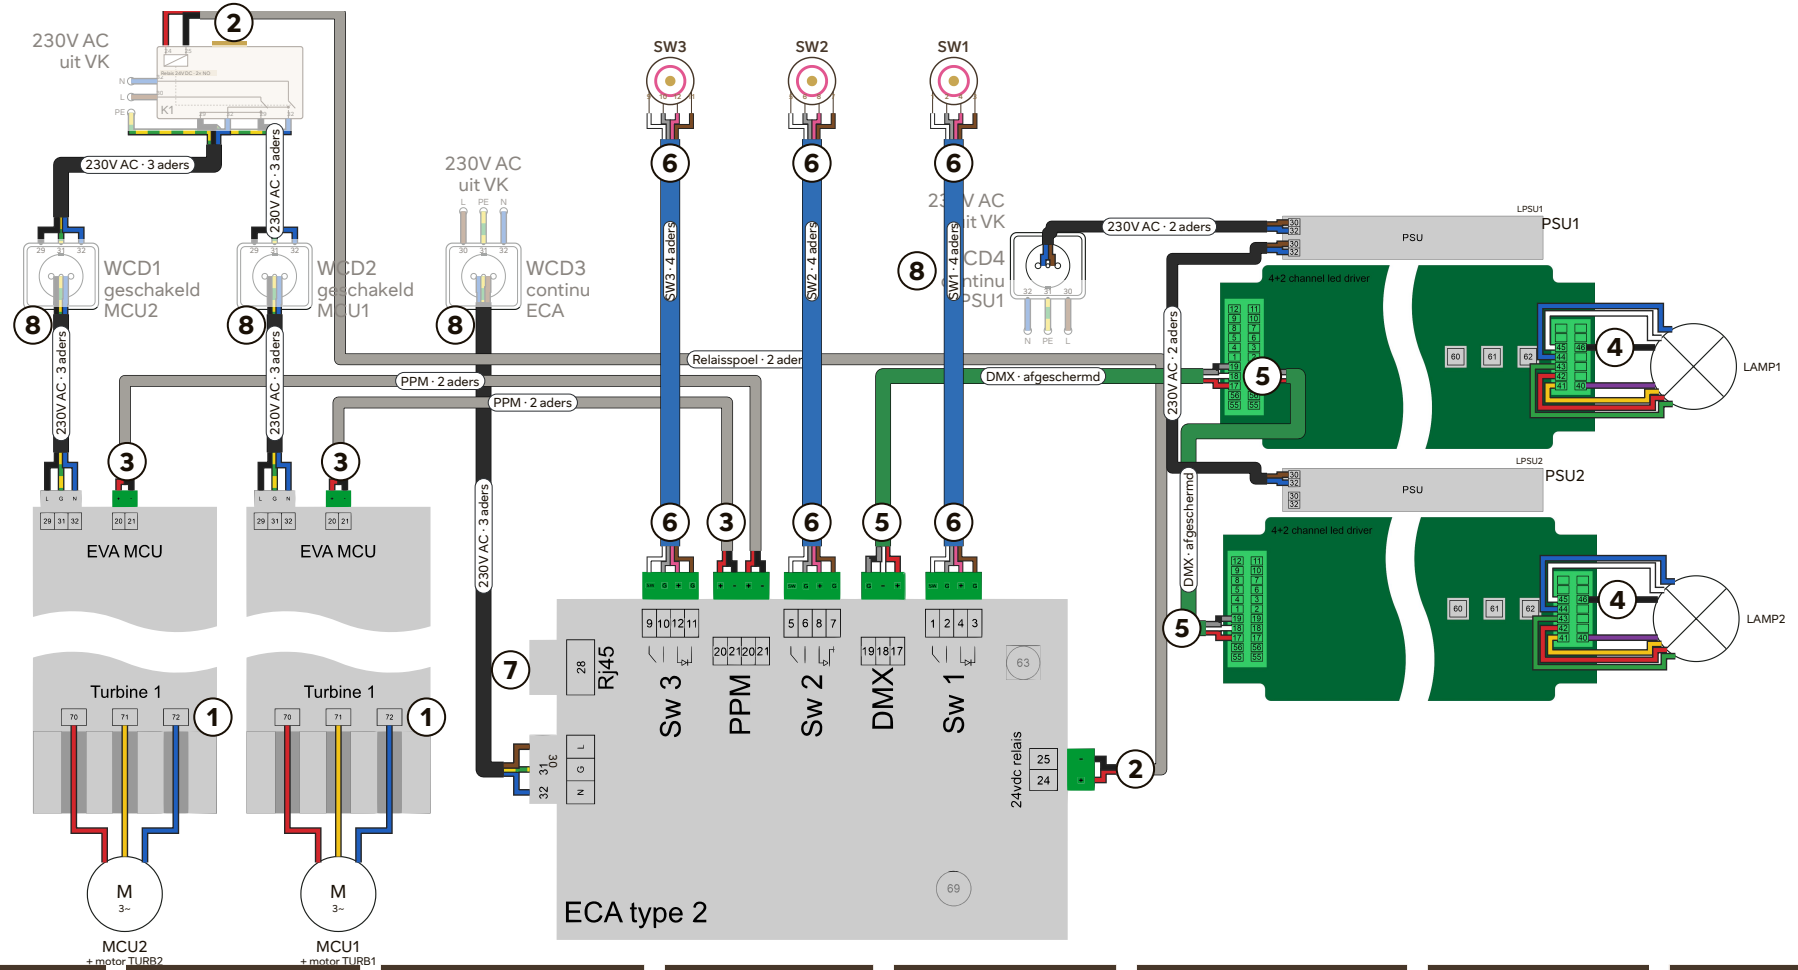

1 Turbine → EVA MCU	2 Relaisspoel: ECA → relais	3 PPM-kabel: EVA MCU → ECA	4 RGBW lamp (7 aders)	5 DMX (afgeschermd)	6 EVA Piezo (4 aders)	7 Netwerk: ECA → router	8 Stroom: als laatste aansluiten
70 U rood	24 + rood	20 + rood	42 CH1 rood	17 DMX + rood	SW1 SW2 SW3	28 LAN	30 L bruin
71 V geel	25 – zwart	21 – zwart	43 CH2 groen	18 DMX – wit	1 5 9 S		ECA (altijd aan)
72 W blauw			44 CH3 blauw	19 DMX shield	2 6 10 G		29 L zwart
			45 CH4 wit	DMX shield: eenzijdig aarden	3 7 11 G		MCU (geschakeld)
			46 GND zwart	standaard DMX-adres 001	4 8 12 +		32 N blauw
			40 NTC paars		S = contact		31 G geel-groen · aarde
			41 NTC geel		+ = led-ring, kleur via roze, gele óf groene ader		

Wijzigingen voorbehouden. © EVA Tech B.V. 2027 | V27.1