
WIRING DIAGRAM

RGBW lights

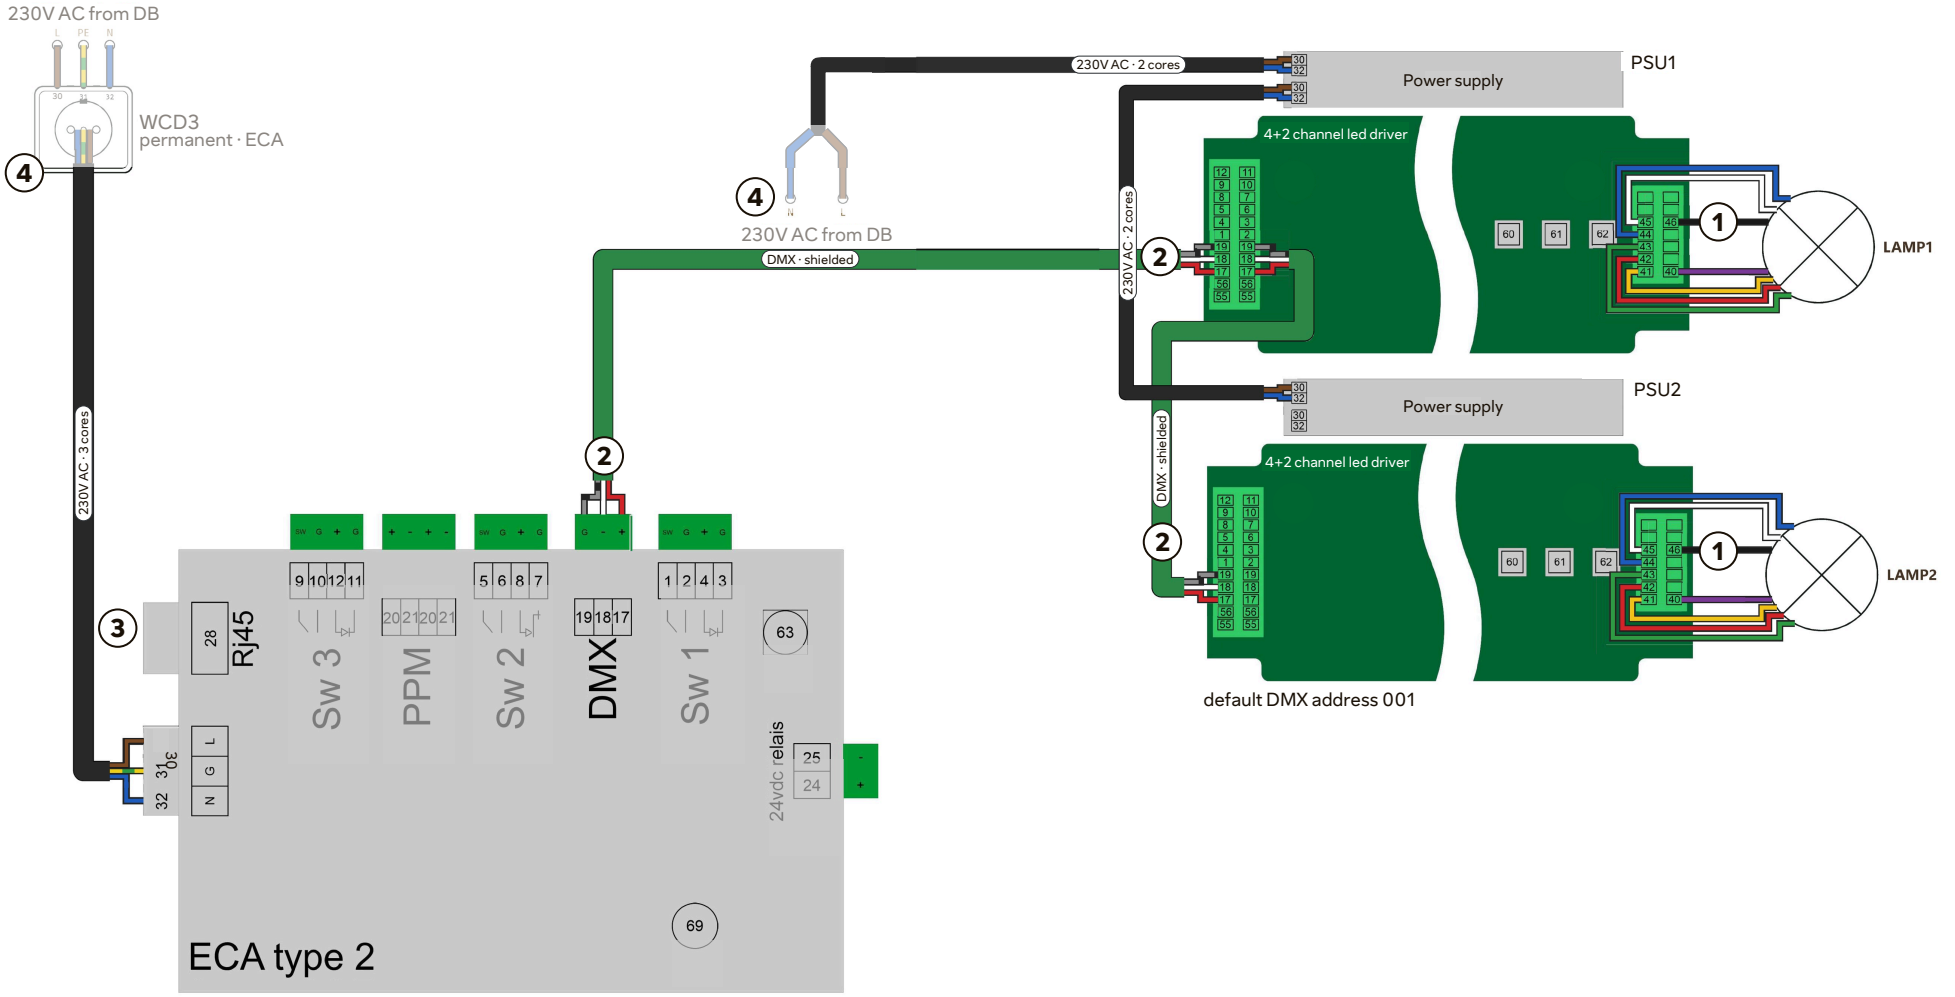

1 Driver output · lamp

white	CH4	45	46	GND black
blue	CH3	44		
green	CH2	43		
red	CH1	42		
yellow	NTC	41	40	NTC purple

2 Driver input · DMX

DMX shield	19	19	DMX shield
DMX –	18	18	DMX –
DMX +	17	17	DMX +
black – 24V DC	56		
red + 24V DC	55		

DMX shield earth one end

3 Network (RJ45)

28 LAN

4 230V AC

30 L brown · permanent
32 N blue
31 G green-yellow · earth

Specifications subject to change. © EVA Optic B.V. 2027 | V27.1